


SUNTUF TR-528

POLICARBONATO TRAPEZOIDAL



TERMINACIÓN

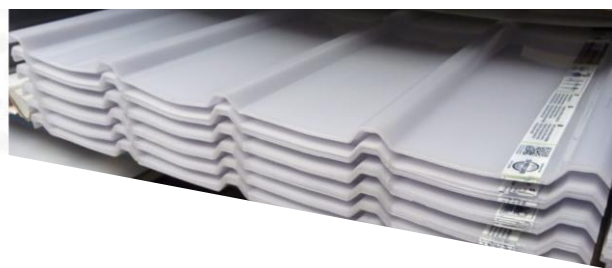

DESCRIPCIÓN

La plancha de Policarbonato **Perfil TR-528** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc. Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.

La **plancha TR-528** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.


Nuestra **plancha TR-528** es auto extingible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

Usos:


Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc



Dieléctrico




Difusión y paso de Luz



Resistencia UV



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TR-528

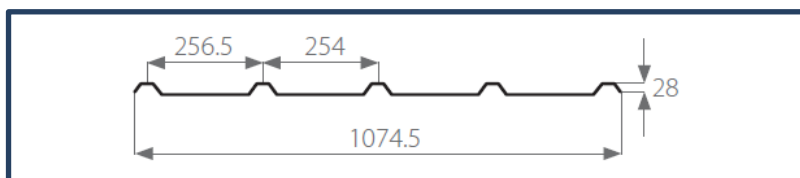

Alto	Ancho Útil (mm)	Espesor (mm)	Largo	Color	Peso Kg/ m ²
28	1021	1.0	11.8	-Transparente -Blanco Difusor -Blanco Opalado	1.363

Color	Transmisión de Luz (%)
Transparente	90
Blanco Difusor	85
Blanco Opalado	45